


DATENÜBERTRAGUNGS STICK


HYX-DCS-4G / HYX-DCS-WL

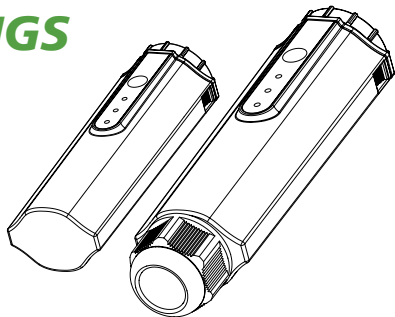


1 Vorbereitung der Installation

4G-Modul (Modell: HYX-DCS-4G)


- Schritt 1: Entfernen Sie die Schutzabdeckung des Sticks und legen Sie die SIM-Karte ein.
- Schritt 2: Bringen Sie die wasserdichte Abdeckung des Kommunikationssticks an.
- Schritt 3: Entfernen Sie die wasserdichte Abdeckung an der Kommunikationsschnittstelle des Wechselrichters.
- Schritt 4: Stecken Sie den Kommunikationsstick in den entsprechenden Kommunikationsanschluss an der Unterseite des Wechselrichters und ziehen Sie ihn fest, um sicherzustellen, dass er sicher sitzt.



Bühne 1



Bühne 2




Bühne 3



Bühne 4

WIFI-Modul (Modell: HYX-DCS-WL)

- Schritt 1: Entfernen Sie die wasserdichte Abdeckung an der Kommunikationsschnittstelle des Wechselrichters.
- Schritt 2: Stecken Sie den Kommunikationsstick in den entsprechenden Kommunikationsanschluss an der Unterseite des Wechselrichters und ziehen Sie ihn fest, um sicherzustellen, dass er sicher sitzt.

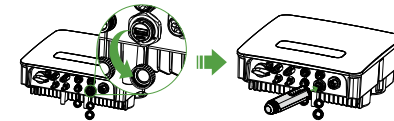


Étape 1


Étape 2

LAN-Modul (Modell: HYX-DCS-WL)


- Schritt 1: Ersetzen Sie den unteren Stecker des Kommunikationssticks durch den LAN-Stecker.
- Schritt 2: Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in den Netzwerkanschluss.
- Schritt 3: Entfernen Sie die wasserdichte Abdeckung an der Kommunikationsschnittstelle des Wechselrichters.
- Schritt 4: Stecken Sie die Kommunikationsleiste in den entsprechenden Kommunikationsanschluss an der Unterseite des Wechselrichters und ziehen Sie sie fest, um sicherzustellen, dass sie sicher sitzt.



Bühne 1



Bühne 2



Bühne 3



Bühne 4

2 Inbetriebnahme des Systems

2.1 Installieren der App

Methode 1

Laden Sie die "HYXiPOWER APP" aus dem App Store herunter:

- App Store (IOS)
- Google Play

Methode 2

Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die APP herunter:



App herunterladen

2.2 System-Fehlersuche

Weitere Informationen zur Verwendung der HYXiPOWER APP finden Sie im Benutzerhandbuch "HYXiPOWER APP".

Zur Systemkonfiguration und Fehlersuche lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch "HYXiPOWER Local Debugging APP".




Application HYXiPOWER



APP de débogage local

3 Einführung von Blinklichtern



Indikator	Status	Beschreibung
POWER	ON	Strom einschalten
	AUS	Ausschalten
NET.	Festes Grün	Verbunden mit dem Server
	Blinkend	Verbindung zum Server herstellen
	AUS	Verbindung zum Server unterbrochen
COM.	Festes Grün	Normale Kommunikation mit dem Wechselrichter
	Blinkend	Kommunikation mit dem Wechselrichter
	AUS	Kommunikation mit Wechselrichter fehlgeschlagen

* Reset-Taste:

Drücken Sie 2 Mal, um neu zu starten, drücken Sie 3 Mal, um die lokale Konfiguration (AP-Modus) zu aktivieren, drücken Sie 4 Mal, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen (innerhalb von 1 Sekunde zwischen den Drücken).

Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
© 2024 Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

QI_HYX-DCS-4G(WL)_V1.0-202501_DE



www.hyxipower.com

Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd.