


BASTÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS


HYX-DCS-4G / HYX-DCS-WL

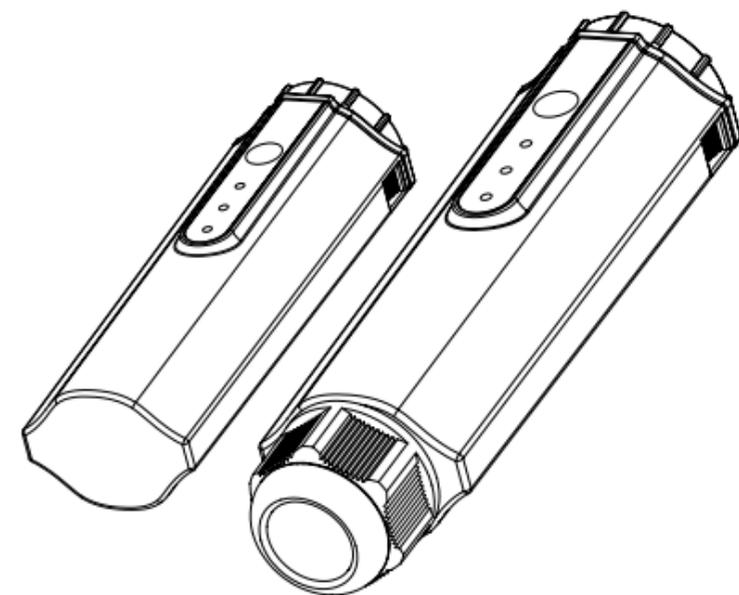

1 Preparação da instalação


Módulo 4G (Modelo: HYX-DCS-4G)

- Etapa 1: Remova a tampa protetora do dispositivo e insira o cartão SIM.
- Etapa 2: Instale a tampa à prova d'água do bastão de comunicação.
- Etapa 3: Remova a tampa à prova d'água da interface de comunicação do inversor.
- Etapa 4: Insira o bastão de comunicação no terminal de comunicação correspondente na parte inferior do inversor e aperte-o para garantir que esteja seguro.

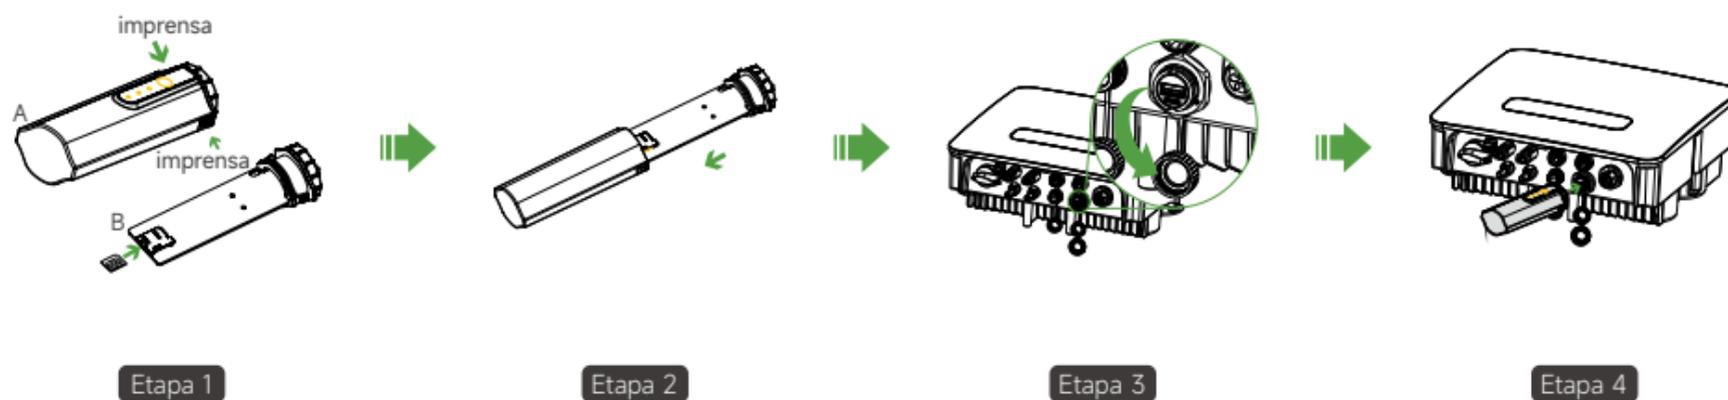


Módulo WIFI (Modelo: HYX-DCS-WL)

- Etapa 1: Remova a tampa à prova d'água da interface de comunicação do inversor.
- Etapa 2: Insira o bastão de comunicação no terminal de comunicação correspondente na parte inferior do inversor e aperte-o para garantir que esteja seguro.

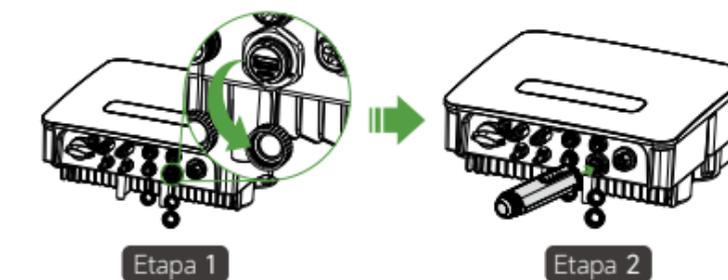

Módulo LAN (Modelo: HYX-DCS-WL)

- Etapa 1: Substitua o plugue inferior do dispositivo de comunicação pelo plugue da LAN.
- Etapa 2: Insira o conector do cabo de rede no terminal de rede.
- Etapa 3: Remova a tampa à prova d'água da interface de comunicação do inversor.
- Etapa 4: Insira a barra de comunicação no terminal de comunicação correspondente na parte inferior do inversor e aperte-a para garantir que esteja segura.

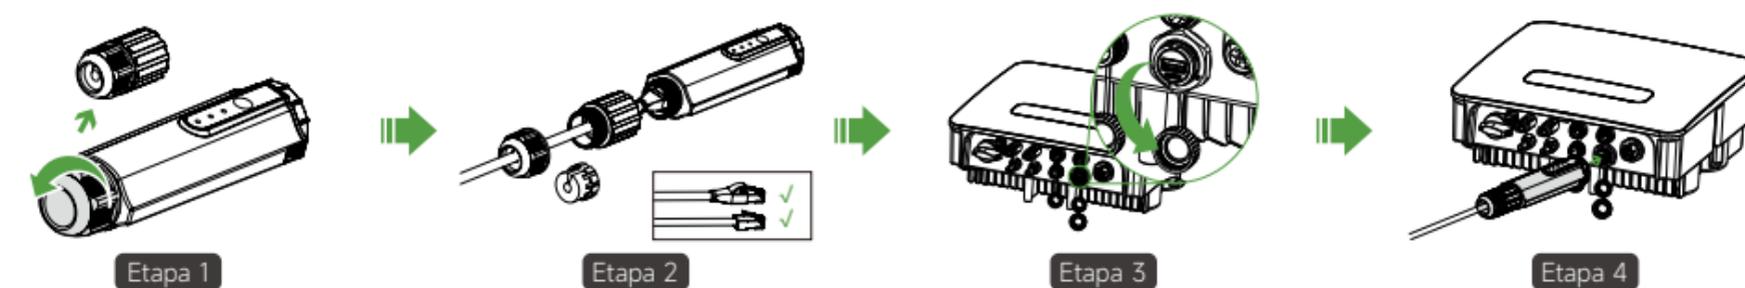

2 Comissionamento do sistema

2.1 Instalando o aplicativo

Método 1

Faça o download do "APP HYXiPOWER" na loja de aplicativos:

- App Store (IOS)
- Google Play

Método 2

Leia o código QR e faça o download do aplicativo:



Download do aplicativo

2.2 Depuração do sistema

- Para obter mais informações sobre o uso do APP HYXiPOWER, consulte o manual do usuário "APP HYXiPOWER".
- Para configuração e depuração do sistema, consulte o manual do usuário "APP de depuração local da HYXiPOWER".




APP HYXiPOWER



Aplicativo dedepuração local

3 Introduction des voyants lumineux

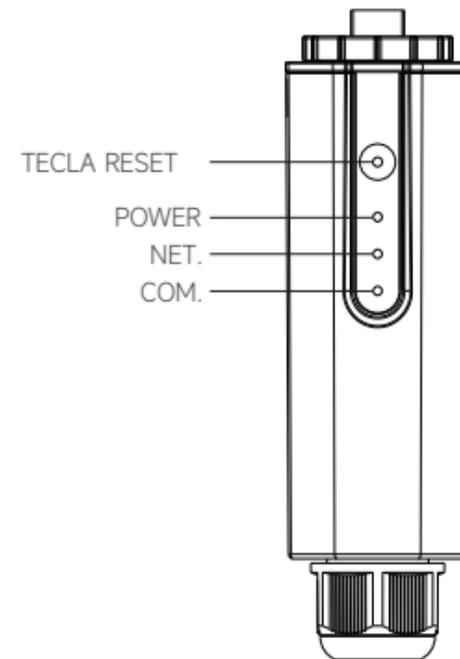

Indicador	Status	Descrição
POWER	ON	Ligado
	DESLIGADO	Desligado
NET.	Verde sólido	Conectado ao servidor
	Intermitente	Conexão com o servidor
	DESLIGADO	Desconectado do servidor
COM.	Verde sólido	Comunicação normal com o inversor
	Intermitente	Comunicação com o inversor
	DESLIGADO	Falha na comunicação com o inversor

* Botão de reinicialização:

Pressione 2 vezes para reiniciar, pressione 3 vezes para ativar a configuração local (modo AP), pressione 4 vezes para restaurar as configurações de fábrica (dentro de 1 segundo entre as pressões).

As informações sobre os produtos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2024 Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

QI_HYX-DCS-4G(WL)_V1.0-202502_BR



www.hyxipower.com

Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd.