



DRAAGBAAR KRACHTSTATION

HYX-EA700/1000/2000/2500



Betrouwbaar

- Tab-loze LFP-accu, lage interne weerstand, niet-explosief, niet-ontvlambaar
- Actief algoritme voor het schatten van de levensduur van de accu-BMS, actief verbeteren van de accuveiligheid
- Zelf-reset langzaam opladen, langere accu-levensduur, stabiel oplaadproces
- Laagspanning laden op zonne-energie, DC-laden is veiliger



Efficiënt

- 1u 45min snel opladen
- Hoger omvormer rendement op 93%, meer milieubescherming
- Hogere energiedichtheid, kleiner volume, gemakkelijk mee te nemen
- 120% AC-overbelastingcapaciteit




Intelligent

- Systeem voor vroegtijdige waarschuwing celveiligheid, levenscyclusdetectietechnologie
- Intelligent voertuig opladen, automatisch activeren & deactiveren



Technische Specificaties

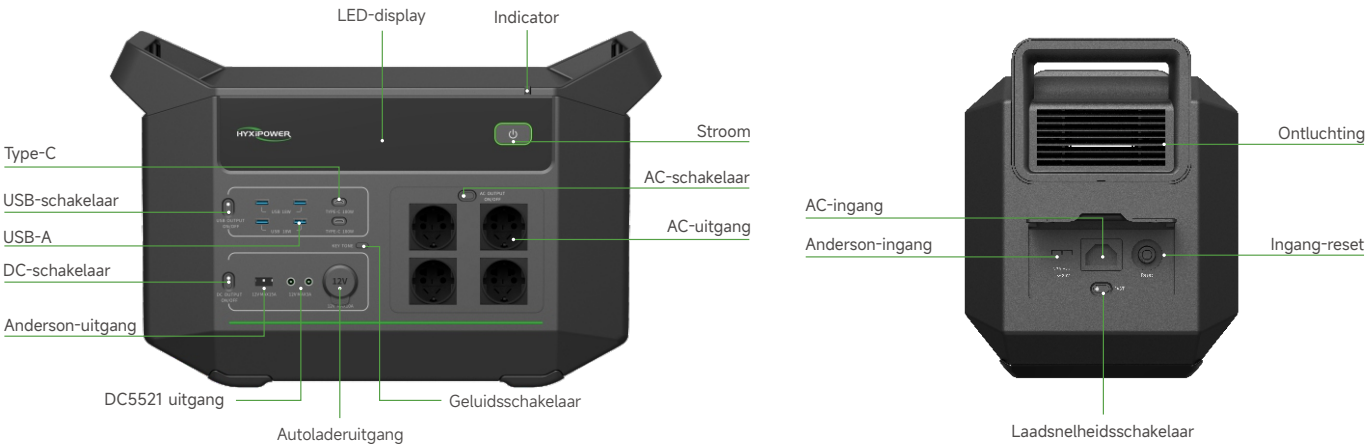

Productmodel	HYX-EA700		HYX-EA1000		HYX-EA2000		HYX-EA2500	
Uiterlijk								
Celtype	Lithium ijzer fosfaat							
AC-ingang	500W Max.		800W Max.		1400W Max.		1400W Max.	
Anderson-ingang (paneellader)	18 - 20V, ≤22A, 400W Max.				18 - 20V, ≤22A, 800W Max.			
Anderson-ingang (autolader)	13.2V / 8A							
AC-uitgangstype	Pure sinusgolf							
Nominale energie	665Wh		998Wh		1,872Wh		2,496Wh	
Uitgangsvermogen	700W (1,100W Piek)		1,000W (1,800W Piek)		2,000W (3,300W Piek)		2,500W (4,500W Piek)	
Tijdsduur volledig opgeladen	1u 45min		1u 45min		2u		2u 30min	
Auto-stopcontact	13V/10A Max.							
DC-uitgang	13V/3A Max.							
Anderson-uitgang	13V/10A		13V/10A		13V/15A		13V/15A	
USB 3.0	18W Max. 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A							
Type-C	100W Max. 5V/9V/12V/15V 3A, 20V/5A							
Afmetingen (B*H*D)	380*264*214mm				518*323*293mm			
Gewicht	10kg		12kg		22.5kg		25.5kg	
Ontladingstemperatuurbereik	-10 tot +45°C							
Levenscyclus	4.000 cycli tot 70% EOL							

※ Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ver 1.0-202401