



PRZENOŚNA STACJA ZASILAJĄCA

HYX-EA700/1000/2000/2500



Niezawodny

- Bateria LFP bez wyprowadzeń, niska rezystancja wewnętrzna, niewybuchowa i niepalna
- Aktywny algorytm szacowania czasu pracy na baterii BMS, aktywne usprawnianie bezpieczeństwa baterii
- Wolne ładowanie po samoczynnym resecie, długi okres eksploatacji baterii, stabilniejszy proces ładowania
- Niskonapięciowe ładowanie z paneli słonecznych, bezpieczne ładowanie prądem stałym



Skuteczny

- Szybkie ładowanie (1 godz. 45 min)
- Falownik o skuteczności do 93%, wyposażony w funkcje zmniejszające negatywny wpływ na środowisko naturalne
- Baterie o wysokiej gęstości energii, niewielkie wymiary urządzenia ułatwiające jego transport
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem 120% AC




Inteligentny

- System ostrzegania o bezpieczeństwie ogni, technologia monitorowania okresu eksploatacji
- Inteligentne ładowanie samochodów, automatyczna aktywacja i dezaktywacja



Specyfikacje Techniczne

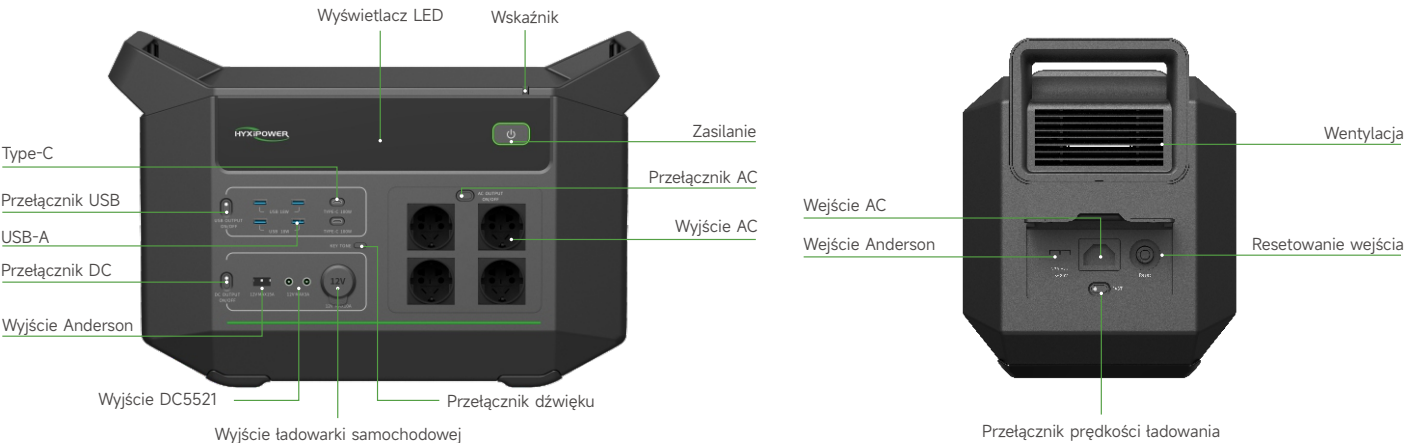

Model Produktu	HYX-EA700		HYX-EA1000	HYX-EA2000	HYX-EA2500
Wygląd					
Typ ogniwa	Litowo-żelazowo-fosforanowe				
Wejście AC	Maks. 500 W	Maks. 800 W	Maks. 1400 W	Maks. 1400 W	
Wejście Anderson (ładowanie z paneli słonecznych)	18–20 V, ≤ 22 A, maks. 400 W			18–20 V, ≤ 22 A, maks. 800 W	
Wejście Anderson (ładowarka samochodu)	13.2V / 8A				
Typ wyjścia AC	Czysta fala sinusoidalna				
Znamionowa pojemność	665Wh	998Wh	1,872Wh	2,496Wh	
Moc wyjściowa	700 W (1,100W Peak) (szczytowa 1,100 W)	1000 W (1,800W Peak) (szczytowa 1,800 W)	2000 W (3,300W Peak) (szczytowa 3,300 W)	2,500 W (4,500W Peak) (szczytowa 4,500 W)	
Czas do pełnego naładowania	1 godz. 45 min	1 godz. 45 min	2 godz.	2 godz. 30 min	
Gniazdo samochodowe	Maks. 13 V/10A				
Wyjście DC	Maks. 13 V/3A				
Wyjście Anderson	13V/10A	13V/10A	13V/15A	13V/15A	
USB 3.0	Maks. 18 W, 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A				
Type-C	Maks. 100 W, 5V/9V/12V/15V 3A, 20V/5A				
Wymiary (szer.*wys.*gł.)	380*264*214mm			518*323*293mm	
Waga	10kg	12kg	22.5kg	25.5kg	
Zakres temperatury rozładowywania	Od -10 do +45°C				
Okres eksploatacji	4000 cykli do 70% EOL				

※ Wzornictwo i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wersja 1.0-202401