



GENERATORE ELETTRICO PORTATILE

HYX-EA700/1000/2000/2500



Affidabile

- Batteria LFP tabless non esplosiva, non infiammabile e con resistenza interna ridotta
- Algoritmo BMS attivo per la stima della durata di vita, sicurezza della batteria migliorata
- Ricarica lenta con ripristino automatico, maggiore durata della batteria, processo di carica più stabile
- Ricarica a energia solare a bassa tensione, ricarica CC più sicura



Efficiente


- Ricarica rapida in 1 ora e 45 minuti,
- Efficienza dell'inverter del 93%, migliore protezione ambientale
- Densità energetica superiore, volume ridotto, semplice da trasportare
- Capacità di sovraccarico CA del 120%



Intelligente

- Sistema di allarme preventivo per la sicurezza delle celle, tecnologia di rilevamento del ciclo di vita
- Ricarica intelligente da veicolo, attivazione e disattivazione automatica



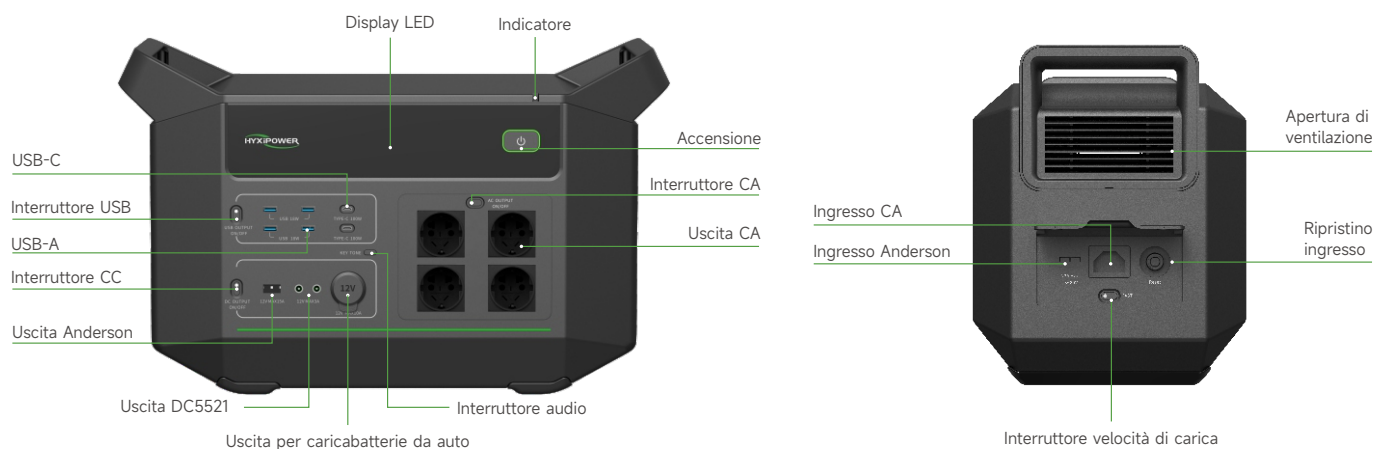

Prodotto	HYX-EA700	HYX-EA1000	HYX-EA2000	HYX-EA2500
Aspetto				
Tipo di cella	Litio-ferro-fosfato			
Ingresso CA	500W Max.	800W Max.	1400W Max.	1400W Max.
Ingresso Anderson (ricarica da pannello solare)	18 - 20V, ≤22A, 400W Max.		18 - 20V, ≤22A, 800W Max.	
Ingresso Anderson (caricabatterie da auto)	13.2V / 8A			
Tipo di uscita CA	Onda sinusoidale pura			
Energia nominale	665Wh	998Wh	1,872Wh	2,496Wh
Potenza di uscita	700W (1,100W di picco)	1,000W (1,800W di picco)	2,000W (3,300W di picco)	2,500W (4,500W di picco)
Tempo per una ricarica completa	1h 45min	1h 45min	2h	2h 30min
Uscita auto	13V/10A Max.			
Uscita CC	13V/3A Max.			
Uscita Anderson	13V/10A	13V/10A	13V/15A	13V/15A
USB 3.0	18W Max. 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A			
USB-C	100W Max. 5V/9V/12V/15V 3A, 20V/5A			
Dimensioni (L*H*P)	380*264*214mm		518*323*293mm	
Peso	10kg	12kg	22.5kg	25.5kg
Intervallo temperatura di scarica	Da -10 a +45 °C			
Ciclo di vita	4,000 cicli al 70% EOL			

※ Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Ver 1.0-202401