


## 户外移动电源

# HYX-EA700/1000

# HYX-EA2000/2500



- 大容量 665 ~ 2,496Wh，续航无忧
- 13个接口，玩转全场景
- 支持快充，60分钟充电可达80%
- 4000次长效循环磷酸铁锂电池
- 5年超长质保

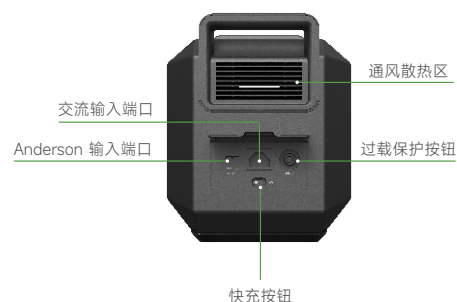

| 产品型号                | HYX-EA700                                                                         | HYX-EA1000            | HYX-EA2000                                                                          | HYX-EA2500            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 外观                  |  |                       |  |                       |
| 电芯材料                | 磷酸铁锂                                                                              |                       |                                                                                     |                       |
| 交流输入                | 最大输入 500W                                                                         | 800W                  | 1,400W                                                                              | 1,400W                |
| Anderson输入端口(太阳能输入) | 18 ~ 20V, ≤22A 最大输入400W                                                           |                       | 18 ~ 40V, ≤22A 最大输入 800W                                                            |                       |
| Anderson输入端口(车充输入)  | 13.2V / 8A                                                                        |                       | 13.2V / 8A                                                                          |                       |
| 交流输出                | 纯正弦波                                                                              |                       |                                                                                     |                       |
| 额定容量                | 665Wh                                                                             | 998Wh                 | 1,872Wh                                                                             | 2,496Wh               |
| 交流输出                | 700W<br>(1,100W 峰值)                                                               | 1,000W<br>(1,800W 峰值) | 2,000W<br>(3,300W 峰值)                                                               | 2,500W<br>(4,500W 峰值) |
| 满充时间                | 105 分钟                                                                            | 105 分钟                | 120 分钟                                                                              | 150 分钟                |
| 车充输出                | 13V/10A 最大输出                                                                      |                       | 13V/10A 最大输出                                                                        |                       |
| 直流输出端口              | 13V/3A 最大输出                                                                       |                       | 13V/3A 最大输出                                                                         |                       |
| Anderson 输出端口       | 13V/10A                                                                           | 13V/10A               | 13V/15A                                                                             | 13V/15A               |
| USB 3.0 输出端口        | 18W 最大输出 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A                                                     |                       | 18W 最大输出 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A                                                       |                       |
| Type-C 输出端口         | 100W 最大输出 5V/9V/12V/15V 3A, 20V/5A                                                |                       | 100W 最大输出 5V/9V/12V/15V 3A, 20V/5A                                                  |                       |
| 尺寸 (宽*高*厚)          | 380*264*214mm                                                                     |                       | 518*323*293mm                                                                       |                       |
| 重量                  | 10kg                                                                              | 12kg                  | 22.5kg                                                                              | 25.5kg                |
| 放电环境温度              | -10 ~ 45℃                                                                         |                       | -10 ~ 45℃                                                                           |                       |
| 循环寿命                | 4,000次到70% EOL                                                                    |                       | 4,000次到70% EOL                                                                      |                       |