


# Controlador de Gestión PV Smart ECS

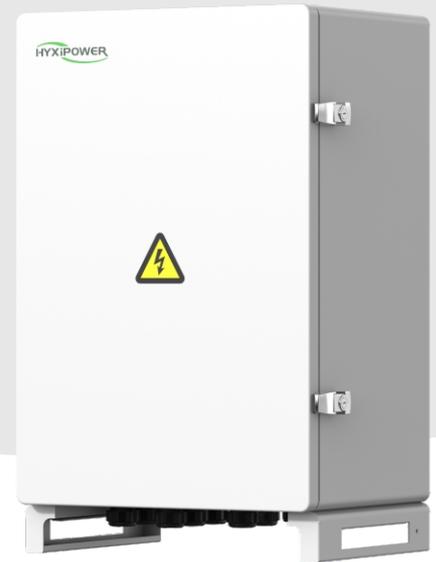

## Práctico y Fácil de Usar

- Soporta la integración de múltiples protocolos
- Compatible con dispositivos de diversos protocolos

## Estable y Fiable

- Protección IP65
- Normas de diseño de grado industrial

## Rápido e Inteligente

- Plataforma embebida con configuración en un clic

Modelo	Smart ECS
<b>Disposición</b>	
Recopilador de Datos Integrado	HYXiLogger
RS485	Estándar
HPLC	2
Interruptores Integrados	Opcional, 2 puertos ópticos, 6 puertos eléctricos
<b>Parámetros Ambientales</b>	
Rango de temperatura de trabajo	-40 a +60°C
Humedad Relativa de Funcionamiento	0% ~ 100% HR
Altitud Máxima de Trabajo	5,000m
<b>Parámetros Eléctricos</b>	
Voltaje de Entrada AC	100 V ~ 240 V, L / N (L)+ PE
Voltaje de Entrada AC HPLC	380 V ~ 800 V, 3F+FE
Frecuencia de Entrada AC	50 / 60 Hz
Fuente de Alimentación	Alimentación de 24V CC
<b>Parámetros Mecánicos</b>	
Entrada y Salida	Entrada y salida por abajo
Dimensiones (An*Al*Pr)	770*480*350mm
Peso	30kg
Grado de protección	IP65
Instalación	Soportes, postes, montajes en pared