



PRZENOŚNA STACJA ZASILANIA HYX-EA700/1000 HYX-EA2000/2500

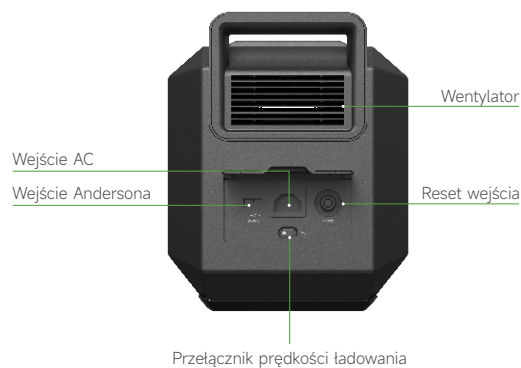

- Duża pojemność od 665 do 2496 Wh, niezawodna trwałość.
- 13 portów do szerokich zastosowań.
- Wsparcie szybkiego ładowania — 80% naładowania w 60 minut.
- Komórki LiFePO4 z 4000 cyklami ładowania/rozładowania.
- 5-letnia przedłużona gwarancja.

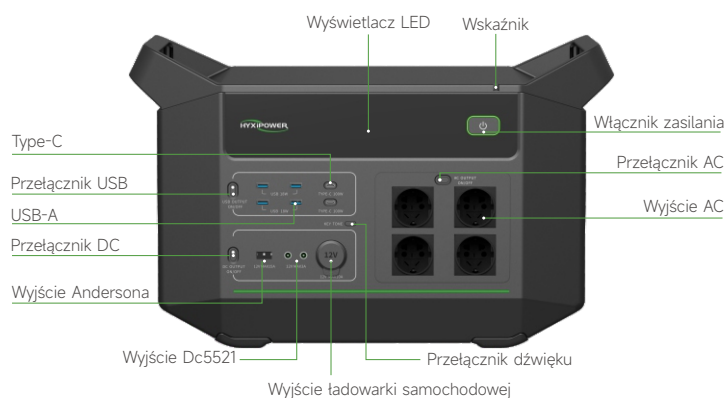

HYX-EA700/1000/2000/2500

Specyfikacje Techniczne

Model produktu	HYX-EA700	HYX-EA1000	HYX-EA2000	HYX-EA2500
Wygląd				
Typ ogniwa	Fosforan litu żelazowego		Fosforan litu żelazowego	
Wejście AC	500W Max.	800W Max.	1400W Max.	1400W Max.
Wejście Anderson (ładownik panelowy)	18 - 20V, ≤22A, 400W Max.		18 - 20V, ≤22A, 800W Max.	
Wejście Anderson (ładownik samochodowy)	13.2V / 8A		13.2V / 8A	
Typ wyjścia AC	Czysta fala sinusoidalna		Czysta fala sinusoidalna	
Energia nominalna	665Wh	998Wh	1,872Wh	2,496Wh
Moc wyjściowa	700W (1,100W Maksymalna)	1,000W (1,800W Maksymalna)	2,000W (3,300W Maksymalna)	2,500W (4,500W Maksymalna)
Czas pełnego ładowania	1h 45min	1h 45min	2h	2h 30min
Gniazdo samochodowe	13V/10A Max.		13V/10A Max.	
Wyjście DC	13V/3A Max.		13V/3A Max.	
Wyjście Anderson	13V/10A	13V/10A	13V/15A	13V/15A
USB 3.0	18W Max. 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A		18W Max. 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A	
Type-C	100W Max. 5V/9V/12V/15V 3A, 20V/5A		100W Max. 5V/9V/12V/15V 3A, 20V/5A	
Wymiary (Szer.*Wys.*Głęb.)	380*264*214mm		518*323*293mm	
Waga	10kg	12kg	22.5kg	25.5kg
Zakres temperatur rozładowywania	-10 to +45°C		-10 to +45°C	
Żywotność cyklu	4000 cykli do 70% pojemności (EOL)		4000 cykli do 70% pojemności (EOL)	