


数据采集器

HYX-Logger



简单易用

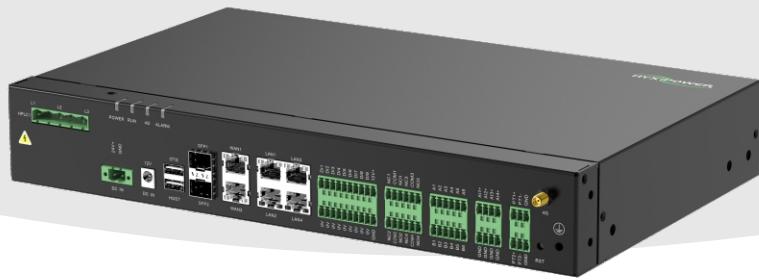

- 支持挂墙、导轨和抽屉安装多种安装方式
- 内置Web界面，支持向导式调测和一键布局

稳定可靠



- TLS数据传输加密技术，安全性高
- 双电源冗余供电，保障系统稳定持续运行

智能灵活



- 最大支持 150 台逆变器连接
- 支持多种通信协议对接

型号	HYX-LoggerA	HYX-LoggerB
设备管理		
支持接入逆变器数量	150台	
通信参数		
WAN	WAN x 2, 10 / 100 / 1,000 Mbps	
LAN	LAN x 4, 10 / 100 / 1,000 Mbps	
光纤网口	SFP x 2, 100 / 1,000 Mbps	
4G	YES	NO
HPLC	PLC x 2, Max. AC voltage: 800V ($\pm 10\%$) 1,000 m	
RS485	COM x 6	
数字量输入 / 输出，模拟量输入	DI x 9 / DO x 4 / AI x 4	
PT100 / PT1000	2	
直流输出	x1, 12V, 0.1A	
通信协议		
以太网	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104	
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (标准), DL / T645	
电源		
交流输入	100 ~ 277 Vac, 50 / 60 Hz	
直流输入	24Vdc, 1.25A	
功耗	最大 18W	
显示		
LED	LED x 4	
Web	嵌入式 Web	
USB	USB 3.0 x 2	
常规参数		
工作温度	-35 to +60°C	
相对湿度	5 ~ 95% RH	
防护等级	IP20	
最高工作海拔	4000m	
尺寸	60*380*240 mm (不含挂耳)	
重量	3kg	
安装方式	挂墙安装、导轨安装、抽屉式安装	