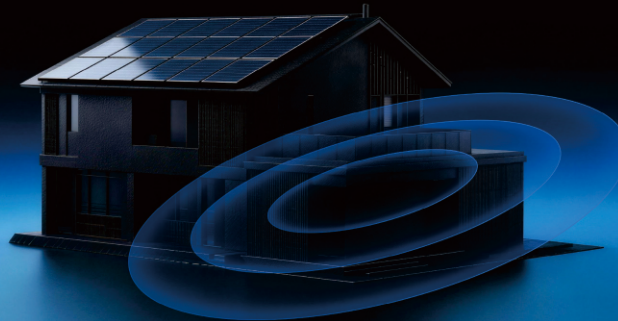


HYX DMU
HYX-DMU-4G
HYX-DMU-WL**Versión 1.3-2603**
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso**Práctico y
Fácil de usar**

- Conexión Plug & Play

**Estable
y Confiable**

- Transmisión de datos encriptada para mayor seguridad
- Cuenta con recuperación de datos, evitando la pérdida de información

**Inteligente
y Manejable**

- Capacidad de comunicación por 4G, Wi-Fi y Ethernet
- Actualizaciones de software en sitio y remotas, configuración de parámetros y análisis de fallas

Especificaciones técnicas

HYX-DMU-4G/HYX-DMU-W

Modelo de producto	HYX-DMU-4G	HYX-DMU-W
Comunicación con microinversor		
Señal	Sub-1G	
Límite de datos de monitoreo de paneles solares	400	
Comunicación con la nube Hyxi		
Ethernet	RJ45×1, 100Mb/s	
Inalámbrico	4G:TDD-LTE, FDD-LTE 3G:SCDMA 2G:GSM / GPRS	Wi-Fi:802.11b / g / n
Intervalo de adquisición de datos	5 min	
Fuente de alimentación (adaptador)		
Tipo	Adaptador externo	
Voltaje / Frecuencia de entrada del adaptador	100 ~ 240V AC / 50 ~ 60Hz	
Voltaje / Corriente de salida del adaptador	12V / 1A	
Consumo de energía	2.5W	1.5W
Datos generales		
Temperatura ambiente de funcionamiento	- 20 to +65°C	
Dimensiones (An*Al*Pr)	106*216*79mm (con base)	
Peso	320g	
Enfriamiento	Enfriamiento natural	
Grado de protección	IP20	
Método de instalación	Montaie de escritorio / Montaie en pared	