


HYX DCS

HYX-DCS-4G
HYX-DCS-WL



Projekt oraz specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Wersja 1.4-2607

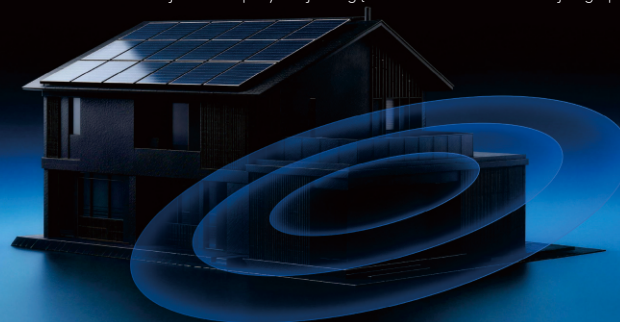

Wygodne i intuicyjne w użyciu

- Możliwość podłączenia do 10 falowników
- Funkcja „podłącz i używaj”



Stabilne i niezawodne

- Szyfrowana transmisja danych dla zapewnienia bezpieczeństwa
- Obsługa odzyskiwania danych, zapobieganie utracie danych



Inteligentne i łatwe w zarządzaniu

- Obsługa komunikacji za pomocą sieci 4G, Wi-Fi oraz Ethernet
- Aktualizacje oprogramowania na miejscu i zdalne, konfiguracja parametrów oraz analiza usterek

Specyfikacje Techniczne

HYX-DCS-4G/HYX-DCS-WL

Model produktu	HYX-DCS-4G	HYX-DCS-WL
Dane ogólne		
Maksymalna liczba obsługiwanych falowników	10	
Okres akwizycji danych	5 mins	
Interfejs połączeniowy	USB	
Interfejs Ethernet	/	Ethernet 10M/100M
Instalacja	Podłącz i używaj	
Wskaźnik	LED+App	
Wymiary (Szer.*Wys.*Głęb.)	122*41*33mm	144*41*33mm
Waga	64g	68g
Klasa szczelności (IP)	IP65	
Pobór mocy	2W	1W
Napięcie wejściowe	5V / 1A	
Parametr bezprzewodowy		
Bezprzewodowy	4G:TDD-LTE, FDD-LTE 3G:SCDMA 2G:GSM / GPRS	Wi-Fi:802.11b / g / n
Środowisko		
Praca w temperaturze otoczenia	- 30 to +65°C	
Zakres wilgotności względnej	0 ~ 100% RH, bez kondensacji	
Zakres temperatur magazynowania	-40 to +70°C	