


HYX DMU

HYX-DMU-4G
HYX-DMU-WL



Wersja 1.3-2607
Projekt oraz specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

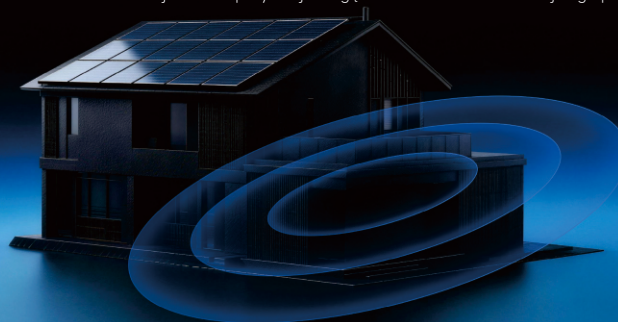

Wygodne i intuicyjne w użytku

- Funkcja „podłącz i używaj”



Stabilne i niezawodne

- Szyfrowana transmisja danych dla zapewnienia bezpieczeństwa
- Obsługa odzyskiwania danych, zapobieganie utracie danych



Inteligentne i łatwe w zarządzaniu

- Obsługa komunikacji za pomocą sieci 4G, Wi-Fi oraz Ethernet
- Aktualizacje oprogramowania na miejscu i zdalne, konfiguracja parametrów oraz analiza usterek

Specyfikacje Techniczne

HYX-DMU-4G/HYX-DMU-W

Model produktu	HYX-DMU-4G	HYX-DMU-W
Komunikacja z mikrofalownikiem		
Sygnal	Sub-1G	
Limit danych z monitoringu paneli słonecznych	400	
Łączność z chmurą HYXI		
Ethernet	RJ45×1, 100Mb/s	
Bezprzewodowy	4G:TDD-LTE, FDD-LTE 3G:SCDMA 2G:GSM / GPRS	Wi-Fi:802.11b / g / n
Okres akwizycji danych	5 min	
Zasilacz		
Typ	Zewnętrzny adapter zasilający	
Napięcie i częstotliwość wejściowa adaptera	100 ~ 240V AC / 50 ~ 60Hz	
Napięcie i prąd wyjściowy adaptera	12V / 1A	
Pobór mocy	2.5W	1.5W
Dane ogólne		
Praca w temperaturze otoczenia	- 20 to +65°C	
Wymiary (Szer.*Wys.*Głęb.)	106*216*79mm (z uchwytem)	
Waga	320g	
Chłodzenie	Chłodzenie naturalne	
Stopień ochrony	IP20	
Sposób instalacji	Montaż na biurku / Montaż na ścianie	