
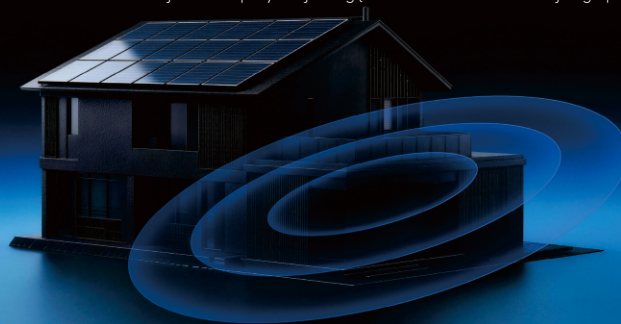


Urządzenie do akwizycji danych HYX-LOGGER

Wersja 1.4-2608

Projekt oraz specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

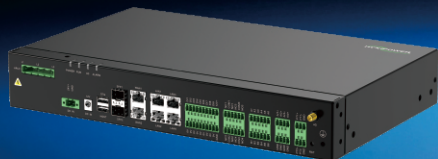

Proste i intuicyjne

- Obsługa montażu ściennego, szynowego oraz szufladowego – różnorodne sposoby instalacji
- Wbudowany interfejs WWW, obsługa testów kreatora oraz konfiguracja jednym kliknięciem



Stabilne i niezawodne

- Technologia szyfrowania transmisji danych TLS, wysoki poziom bezpieczeństwa
- Podwójne zasilanie zapasowe zapewnia stabilną, nieprzerwaną pracę systemu



Inteligentne i elastyczne

- Maksymalna obsługa połączenia z 150 falownikami
- Obsługa wielu protokołów komunikacyjnych

Specyfikacje Techniczne HYX-LOGGER

Model produktu	HYX-LoggerA	HYX-LoggerB
Zarządzanie urządzeniami		
Maksymalna liczba zarządzalnych urządzeń	150 PCS	
Parametry komunikacyjne		
WAN	WAN x 2, 10 / 100 / 1,000 Mbps	
LAN	LAN x 4, 10 / 100 / 1,000 Mbps	
Światłowód	SFP x 2, 100 / 1,000 Mbps	
4G	TAK	NIE
HPLC	PLC x 2, Maks. napięcie AC: 800V (±10%) 1,000m	
RS485	COM x 6	
Wejście / wyjście cyfrowe I analogowe	DI x 9 / DO x 4 / AI x 4	
PT100 / PT1000	2	
Wyjście DC	x1, 12V, 0.1A	
Protokół komunikacyjny		
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104	
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (Standardowe), DL / T645	
Elektryczne		
Zasilanie prądem przemiennym	100 ~ 240Vac, 50 / 60Hz	
Zasilanie prądem stałym	24Vdc, 1.25A	
Pobór mocy	Maks. 18 W	

Specyfikacje Techniczne
HYX-LOGGER

Model produktu	HYX-LoggerA	HYX-LoggerB
Wyświetlacz		
LED	LED x 4	
Web	Maks. 18 W	
USB	USB 3.0 x 2	
Dane ogólne		
Zakres temperatur pracy	-35 ~ +60°C	
Wilgotność względna (bez kondensacji)	5 ~ 95%RH	
Klasa ochrony	IP20	
Maksymalna wysokość pracy	4000m	
Wymiary (Szer.*Wys.*Głęb.)	60*380*240mm (bez uszu montażowych i anteny)	
Waga	3kg	
Opcje montażu	Montaż na ścianie, Montaż na szynie DIN, Montaż stołowy Zintegrowany wewnątrz HYX-Smart ECS	