


数据采集器
HYX-Logger

版本号: V1.5-2606

若产品尺寸及参数有变化以最新资料为准, 恕不另行通知。

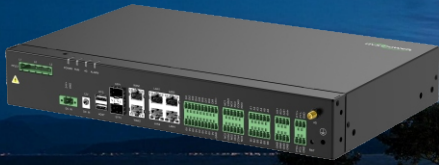

简单易用

- 支持挂墙、导轨和抽屉安装多种安装方式
- 内置Web界面, 支持向导式调测和一键布局



稳定可靠

- TLS数据传输加密技术, 安全性高
- 双电源冗余供电, 保障系统稳定持续运行



智能灵活

- 最大支持 150 台逆变器连接
- 支持多种通信协议对接

型号	HYX-LoggerA	HYX-LoggerB
设备管理		
支持接入逆变器数量	150台	
通信参数		
WAN	WAN x 2, 10/100/1000 Mbps	
LAN	LAN x 4, 10/100/1000 Mbps	
光纤网口	SFP x 2, 100/1000 Mbps	
4G	YES	NO
HPLC	PLC × 1, Max. AC voltage: 800Vd.c. (±10%) 1000m	
Rs485	COM × 6	
数字量输入/输出，模拟量输入	DI × 9/DO × 4/AI × 4	
PT100/Pt1000	2	
直流输出	x1, 12Vd.c., 0.1A	
通信协议		
以太网	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104	
Rs485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (标准), DL/T645	
电源		
交流输入	100 ~ 277Va.c., 50/60Hz	
直流输入	24Vd.c., 1.25Ad.c.	
功耗	最大18W	

型号	HYX-LoggerA	HYX-LoggerB
显示		
LED	LED × 4	
Web	嵌入式 Web	
USB	USB 3.0 × 2	
常规参数		
工作温度	-35 ~ +60℃	
相对湿度	5 ~ 95% RH	
防护等级	IP20	
最高工作海拔	4000m	
尺寸	60 × 380 × 240mm (不含挂耳)	
重量	3kg	
安装方式	挂墙安装、导轨安装、抽屉式安装	