


智冷工商业分体储能户外柜

HYX-EL372P2-DC

HYX-EL418P2-DC

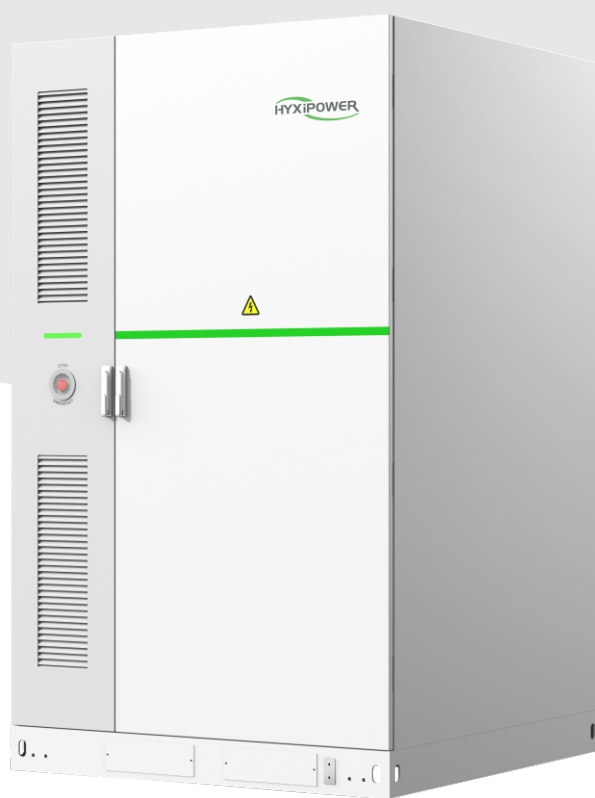

极致可靠



- A+级电芯，车规级标准
- 热均衡AI算法，电芯间温差 $\leq 2^{\circ}\text{C}$
- AI诊断功能，三重消防设计，全面守护系统安全

智能高效



- 支持多套设备并联组网
- 内置通讯，全面管理安全和数据接入

便捷灵活



- 即插即用，灵活配置，安装便捷

产品型号	HYX-EL372P2-DC		HYX-EL418P2-DC
电池直流侧			
电芯容量	280Ah		314Ah
串并方式	1P416S		
额定电压	1331.2V		
工作电压范围	1164.8 ~ 1497.6V		
额定容量	372kWh		418kWh
额定充放电倍率	≤ 0.5C		
保护功能			
过压保护	具备		
过流保护	具备		
短路保护	具备		
过温保护	具备		
基本信息			
系统效率	≥94%（不含自耗电）		
工作温度	-20 ~ 50°C		
允许相对湿度	0 ~ 95%		
噪音	≤ 75dB		
尺寸（宽*高*厚）	1420*2300*1350mm		
重量	3,200kg		3,500kg
防护等级	IP55		
冷却方式	智能液冷		
消防方式	全氟己酮+PACK级+主动预警		
海拔高度	≤ 2,000m		
通讯接口	LAN		